
EVENTRONIC
The AudioVisual Engineers

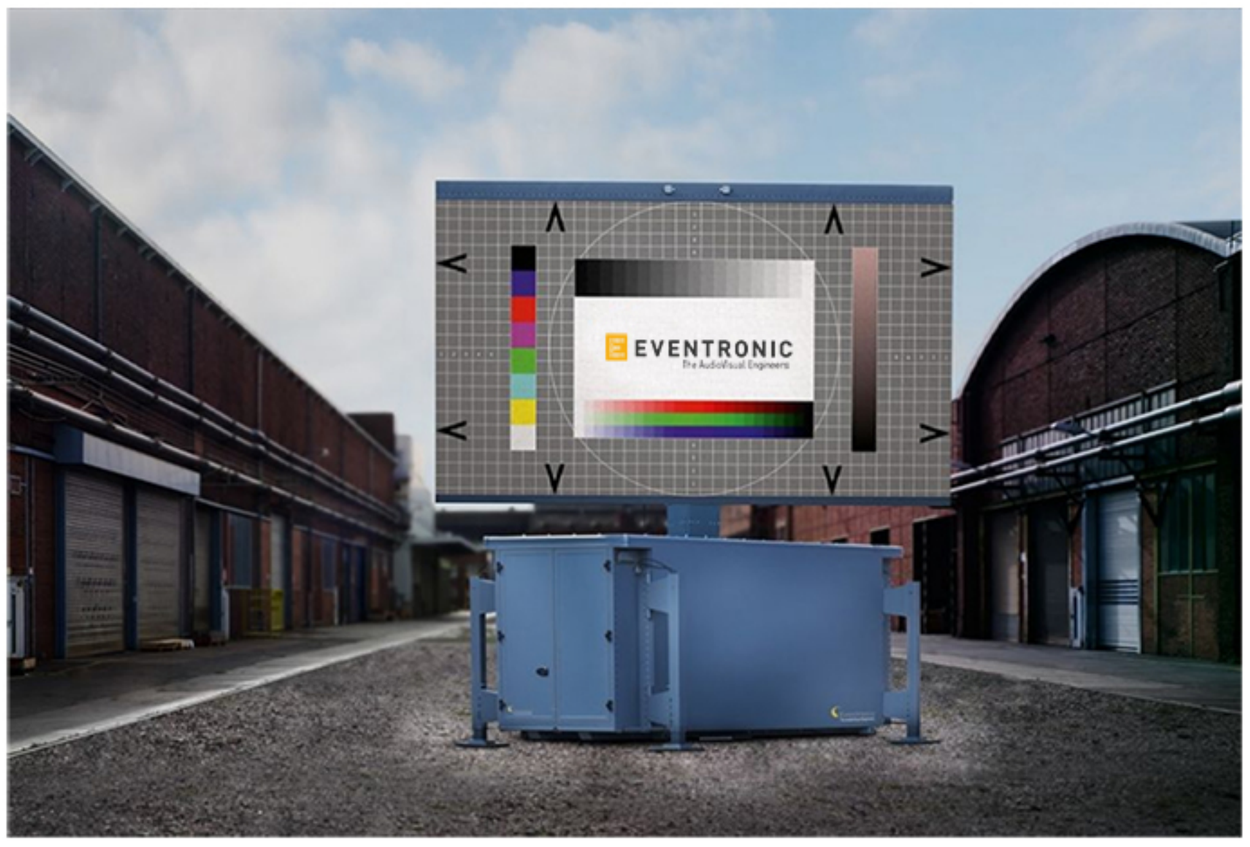

EVIWA® 30

Extended Video Wall

Technische Daten:

- 31m² AOTO 5mm LED-Screen
- Nuancenreiche Farbwiedergabe
- Integriertes schallisoliertes Stromaggregat
- Helligkeit: 6000 Nits
- Pixelpitch: 5 [mm]
- Farbtiefe: 16 [bit]
- Refresh Rate: 3.840 [Hz]
- Bildformat: 16:9
- Eingangssignale: 3G-SDI, HD SDI, HDMI, DVI, VGA, CV
- IP Rating: IP65
- Stromanschluss extern: 63A CEE
- Unterkante LED Display: ca. 3,20 [m] - 4,70 [m]
- Oberkante LED Display: ca. 7,20 [m] - 8,7 [m]
- Displaygrösse: B 7,2 [m] x H 4,32 [m] = 31,1 [m²]
- Displayauflösung: 1230p x 738p
- Betrachtungswinkel: horizontal 160° vertikal 120°
- 360° frei schwenkbarer Screen
- Höhenverstellbarer Container
- Gewicht Container: ca. 12[t]
- Gewicht Container inklusive LKW: 22 [t]
- Zulässige Windlast 7 [Bft] = 15 [m/s]
  Aufbau in Binnenland der Windzone 1 - 4, oder
  an den Küsten der Nord und Ostsee der Windzone 2 - 4,
  oder auf den Inseln der Ostsee Windzone 2
- Bedienbar durch einen Techniker

Eventronic® GmbH & Co.KG
HRA Aachen 6807
USt-IDNr.: DE254934542


e-mail: info@eventronic.de
web: www.eventronic.de


Kölner Straße 2
52152 Simmerath
Germany

phone: +49 (0) 2473 92878-0
fax: +49 (0) 2473 92878-99

Geschäftsführer:
Jürgen Johnen

EVIWA®
Extended Video Wall

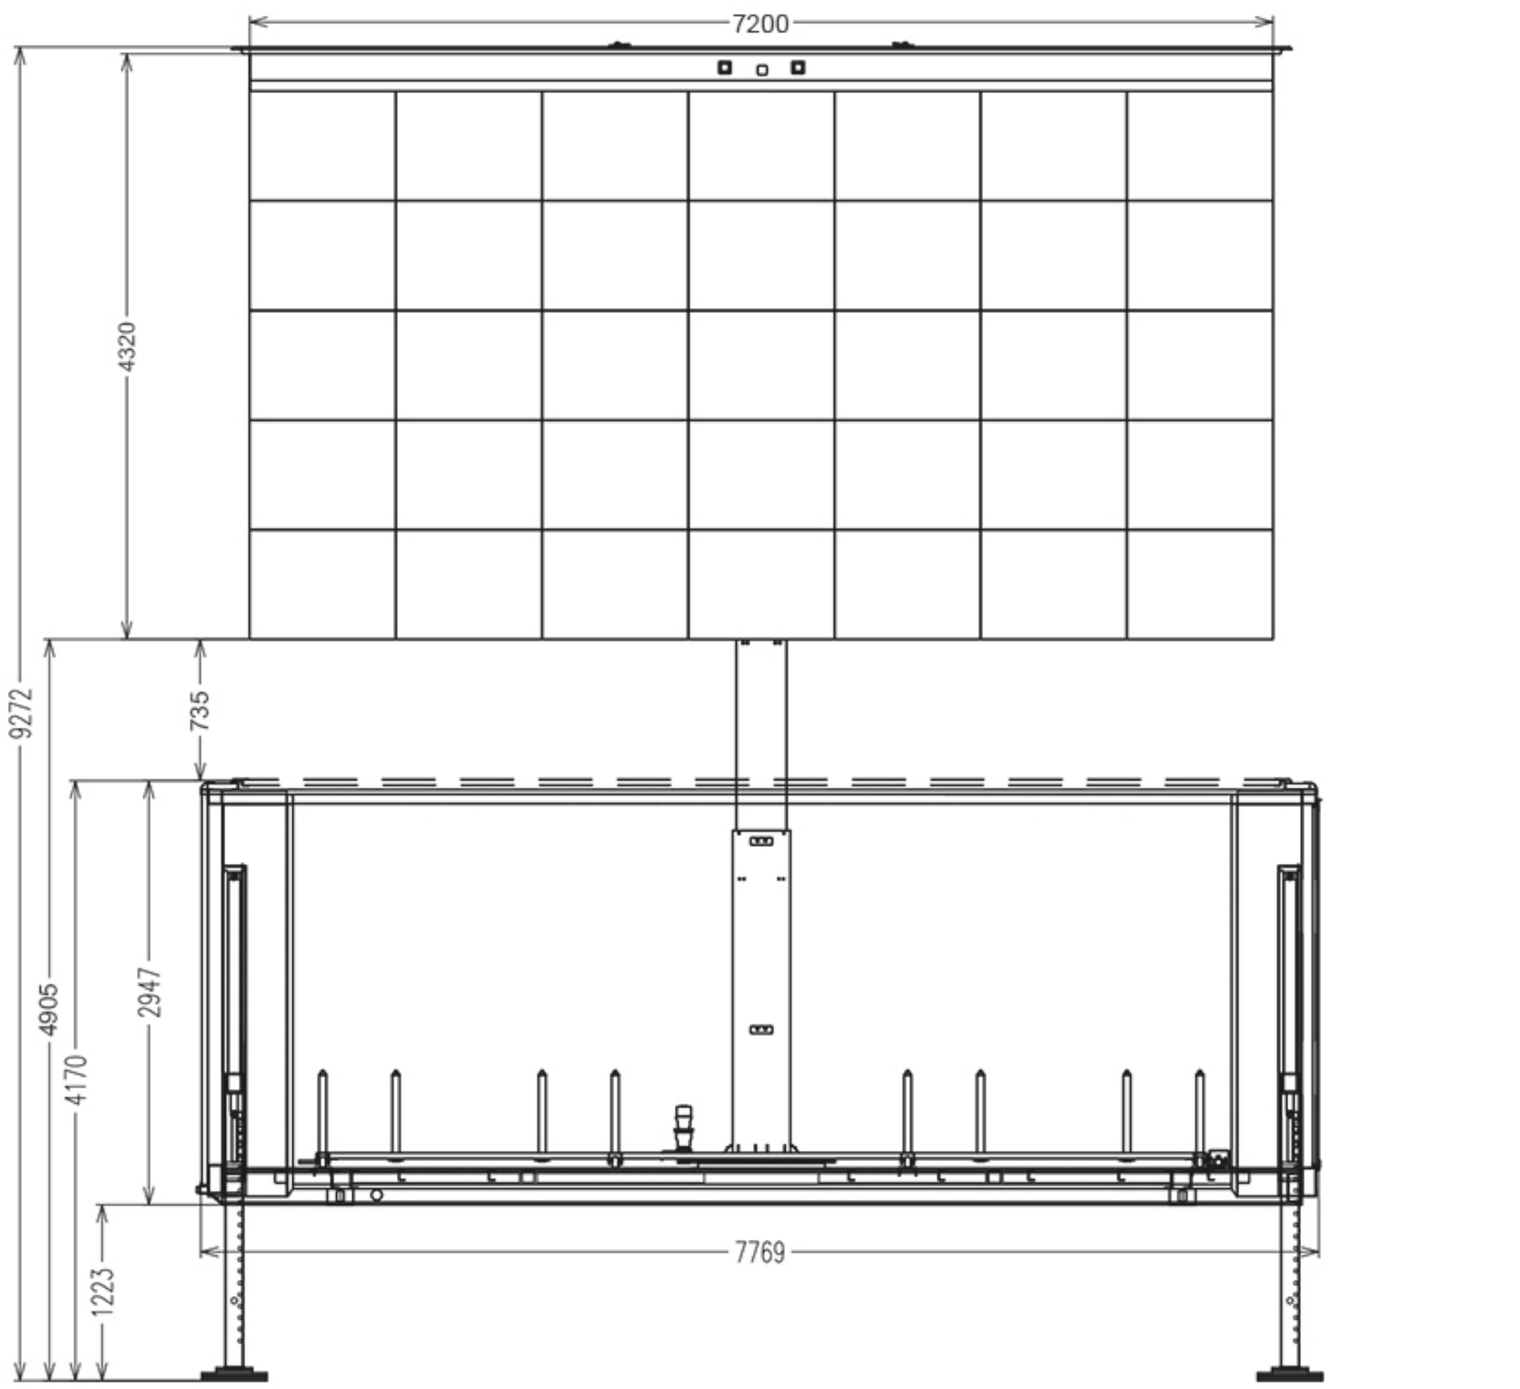

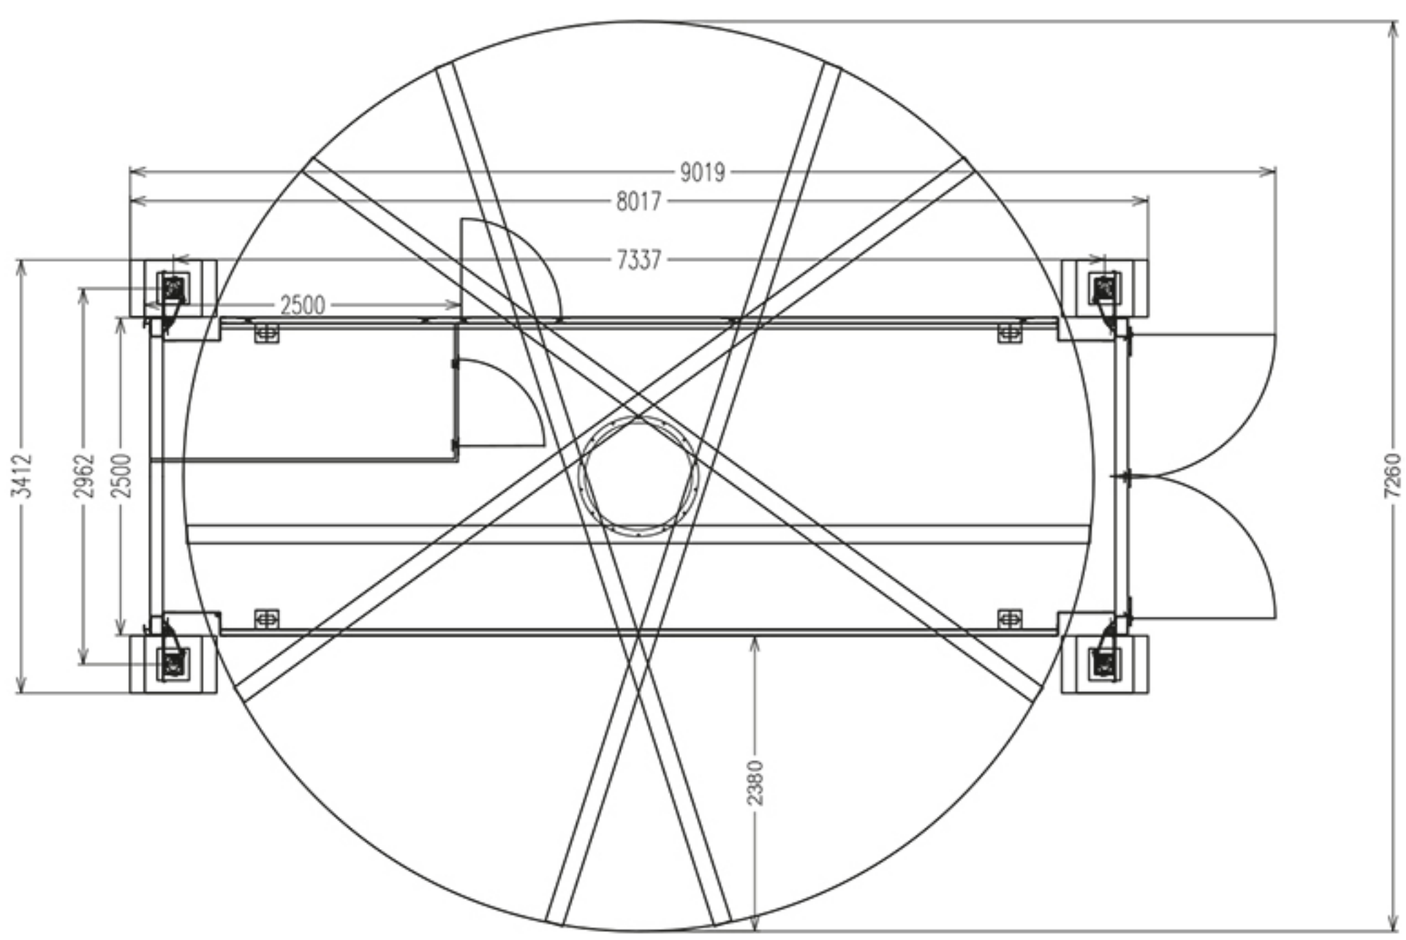

Eventronic® GmbH & Co. KG | Kölner Straße 2 | 52152 Simmerath | Germany | phone: +49 (0) 24 73-928 78 0 | fax: +49 (0) 24 73-928 78 99 | email: info@eventronic.com