EVENTRONIC
The AudioVisual Engineers

EVIWA® 90
Extended Video Wall



Technische Daten:

- Moderner 90m² AOTO-E8-LED-Screen, mit Aoto Controller und ImagePro2HD
- Nuancenreiche Farbwiedergabe
- Bedienbar durch nur einen Techniker
- Helligkeit: 8000 Nits
- Pixelpitch: 8 [mm]
- Farbtiefe: 20 [bit]
- Refresh Rate: 3.840 [Hz]
- Bildformat: 16:9, sowie Portrait 16:10
- Eingangssignale: 3G-SDI, HD SDI, HDMI, DVI, VGA, CV
- IP Rating: IP66
- Stromanschluss extern: 63A CEE
- Unterkante LED Display: ca. 3,20 [m] - 4,30 [m]
- Oberkante LED Display: ca. 10,40 [m] - 11,40 [m]
- Displaygrösse: B 12,50 [m] x H 7,20 [m] = 90 [m²]
- Displayauflösung: 1.560p x 900p
- Betrachtungswinkel: horizontal 160° vertikal 110°
- 360° frei schwenkbarer Screen
- Höhenverstellbarer Container
- Gewicht Container: 16[t]
- Gewicht Container inklusive LKW: 26 [t]
- Zulässige Windlast 7 [Bft] = 15 [m/s]
  Aufbau in Binnenland Windzone 1 - 4, oder
  an den Küsten der Nord und Ostsee der Windzone 2 - 4, oder
  auf den Inseln der Ostsee der Windzone 2
- Reduzierte LED Fläche (6,72 [m] x 4,2 [m])
  Aufbau im Binnenlad der Windzone 1 - 4 oder
  an der Küste in Windzone 2
  Das entspricht einer Böengeschwindigkeit von max 32.6 m/s
  (= Windstärke Beaufort 11)


Eventronic® GmbH & Co.KG
HRA Aachen 6807
USt-IDNr.: DE254934542


e-mail: info@eventronic.de
web: www.eventronic.de


Kölner Straße 2
52152 Simmerath
Germany

phone: +49 (0) 2473 92878-0
fax: +49 (0) 2473 92878-99

Geschäftsführer:
Jürgen Johnen

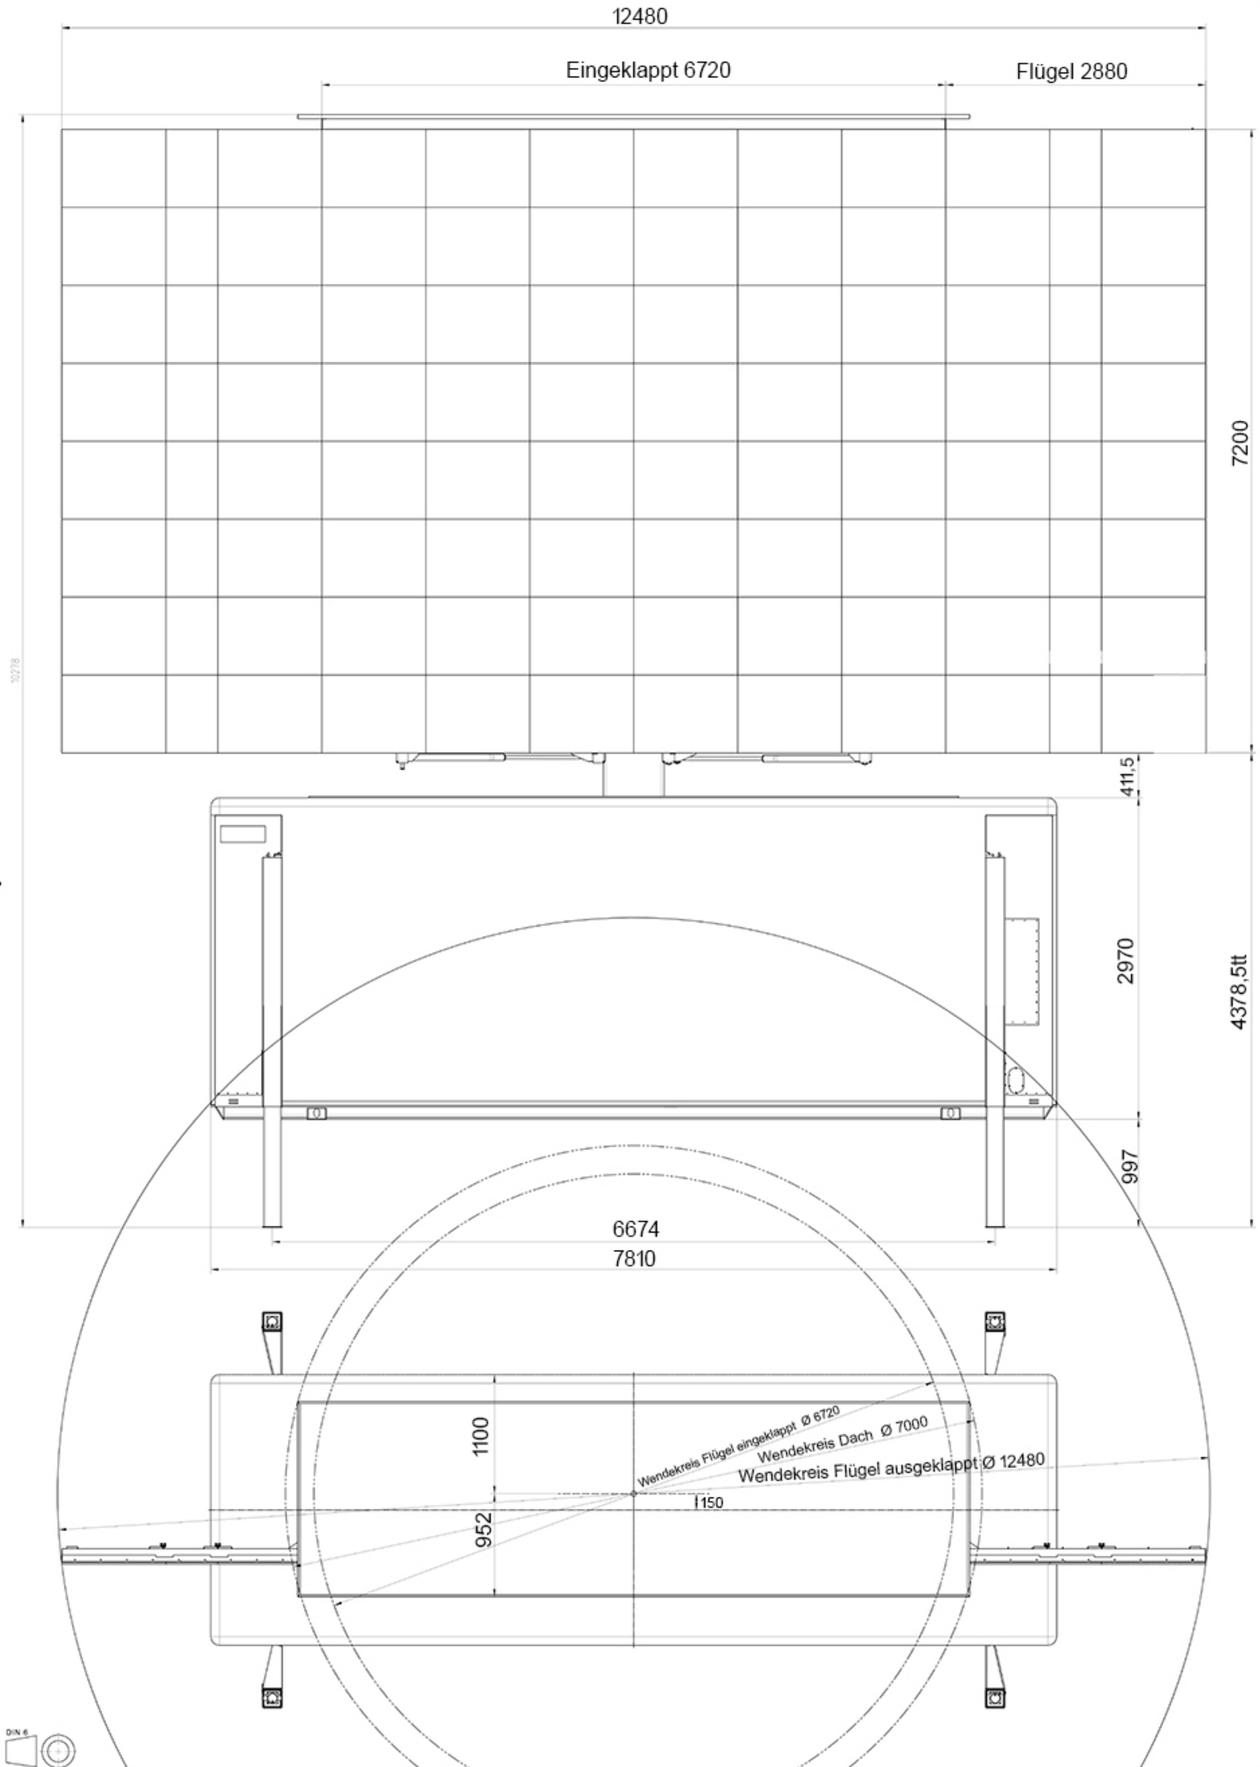

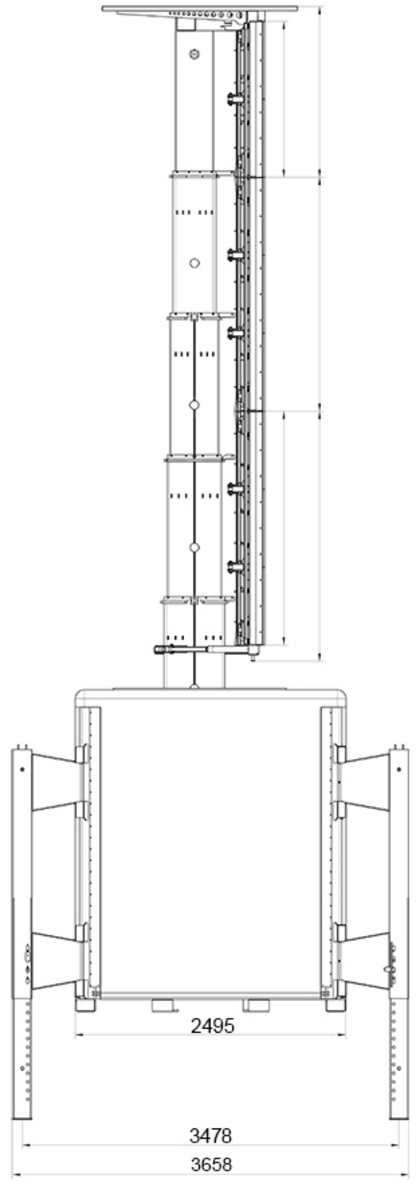

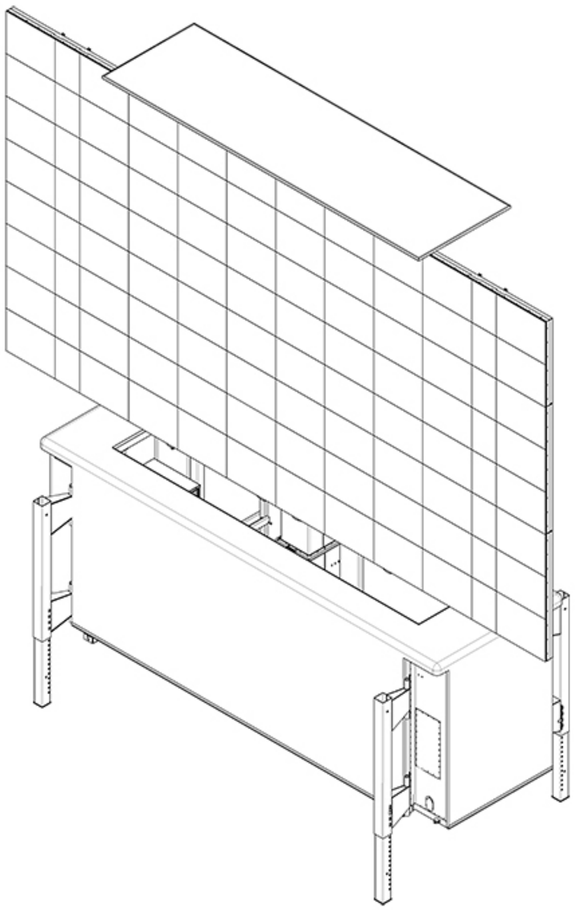

Verkleidung vereinfacht dargetellt

Nicht bemaßte Schweißnähte a 3

EVIWA			
Rev.	Begründung	Datum	Name
	Datum	Name	
Erst.	07.04.23	on	
Gepr.	06.09.23	JJ	
Freig.	27.11.23	on	
Bezeichnung	00001_Eviwa 90_B		
Format A0	Werkstoff	Revision B	
Maßstab 1:20	Gewicht kg	Blatt 1/3	